


Einphasen-Transformatoren EV.

Aus unserer Fabrikation

Vergossene Ausführung: gefülltes Epoxidharz **Prüfspannung:** 4kV
SEV geprüft nach EN 61558

Ausführungen:

- mit Klemmen bis 4 qmm
- mit freien Drahtenden
- mit Steckern 6.3 x 0.8mm
- ev. in Rast 5 Technik

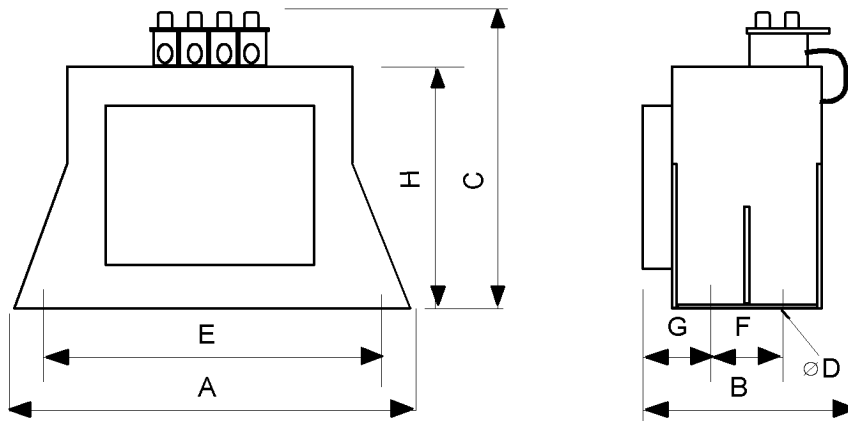

Nennleistung
1Prim./ 1 Sek. Wicklung

Abmessungen und Gewicht
Änderungen vorbehalten

VA	A	B	C	ø D	E	F	G	H	kg
3	61	38	56	3.5	51	-	14	35	0.23
4.5	65	40	60	3.5	55	-	16	38	0.28
10	75	46	65	3.5	62	12	18	43	0.30
12.5	83	50	70	3.5	68	11	21	49	0.38
25	88	56	75	4.8	75	13.5	22	54	0.55
50	94	58	80	4.8	82	37.5	18	59	0.95
100	120	89	96	5.5	103	45	22	75	2.3
160	133	87	106	5.5	115	40	25	85	2.6
200	133	98	106	5.2	115	50	25	85	2.9

Definitive Ausführung nach Vereinbarung.



FEUER+MOSEERAG

Allmeindstrasse 23 / Postfach 52 CH 8716 Schmerikon SG

Telefon: 055 / 282 16 60
Fax: 055 / 282 17 57

Änderungen vorbehalten

EV.-1018.02